

形式表示

ポートサイズ

15 - Rc1/2
20 - Rc3/4
25 - Rc1

JM

耐熱性

P : 標準
(最高180°C)
T : 高温
(最高300°C)

素材

F : SS304
S : SS316



モーター出力

7 : 0.75kw
11 : 1.1kw
15 : 1.5kw
22 : 2.25kw
(3相200V級)



寸法図面(mm)



■15JMP/15JMTシリーズ



型番	KW	S	D	L	PA	PB	PH	MA	MB	MC	MD	ME	MH	H	K
15JM**7	0.75	Rc1/2	Rc3/4	357	244	35	127	113	90	106	112	131	71	178	10
15JM**11	1.1	Rc1/2	Rc1/2	365	238	35	136	127	100	140	125	155	80	195	10

高温仕様は、PAとLがそれぞれ+8mmされます。



■20JMP/20JMTシリーズ



型番	KW	S	D	L	PA	PB	PH	MA	MB	MC	MD	ME	MH	H	K
20JM**11	1.1	Rc3/4	Rc3/4	388	261	56	154	127	100	140	125	151	80	195	10
20JM**15	1.5	Rc3/4	Rc3/4	388	261	56	154	127	100	140	125	151	80	195	10
20JM**22	2.2	Rc3/4	Rc3/4	430	293	56	164	135	125	168	140	166	90	214	10

高温仕様は、PAとLがそれぞれ+4mmされます。

■25JMP/25JMTシリーズ




型番	KW	S	D	L	PA	PB	MA	MB	MC	MD	ME	BH	SH	DH	SL	DL	H	K
25JM**15	2.2	Rc1	Rc1	450	284	30.5	135.5	125	166	140	166	90	70	90	71	31	214	10
25JM**22	3.7	Rc1	Rc1	516	315	30.5	170.5	140	178	160	200	100	70	90	71	31	240	15

性能曲線

■JMPシリーズ (50Hz)

n= 2800 1/min

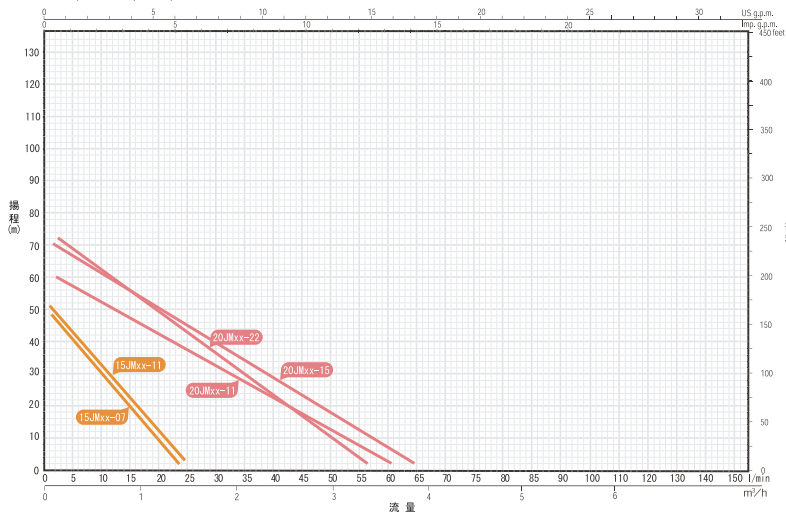

■JMPシリーズ (60Hz)

n= 3400 1/min

