



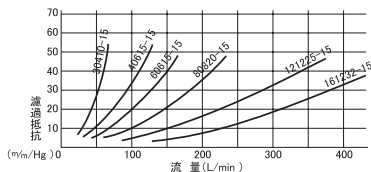

寸法図面(標準品)(mm)

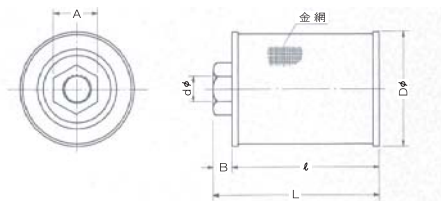

流量試験成績

使用油 タービン油90#
 調温 45°C
 粘度 C.S.t 23
 使用金網 150メッシュ

仕様

標準品番	d	D	L	I	A	B	重量 (kg)	流量 (L/min)	
								100メッシュ	150メッシュ
YMD-20610-※	PT 1/4"	60	107	98	26	10	0.13	11	10
YMD-30610-※	PT 3/8"	60	107	98	26	10	0.12	20	18
YMD-40610-※	PT 1/2"	60	147	138	32	10	0.19	30	27
YMD-60610-※	PT 3/4"	60	147	138	32	10	0.17	45	41
YMD-80610-※	PT 1"	80	201	185	41	16	0.42	90	82
YMD-101025-※	PT 1 1/4"	100	251	235	58	18	0.56	195	160
YMD-121225-※	PT 1 1/2"	125	251	235	63	18	0.67	245	200
YMD-161232-※	PT 2"	125	325	309	77	18	0.92	375	310
YMD-10404-※	PT 1/8"	43	39	30	23	9	0.05	1.5	1
YMD-20408-※	PT 1/4"	43	75	66	23	9	0.07	5.5	5
YMD-30410-※	PT 3/8"	43	105	96	23	9	0.09	7.5	7

1. ストレーナーの吸入抵抗は、最大流量作動油粘度150SSUにおいて、50mmHg以下です。
2. ストレーナーを含めて、全吸入抵抗が125mmHg以上にならないように取り付けて下さい。
3. 目詰まりによって吸入抵抗が増したときは、ストレーナーを取り外し、軽油中で振り洗いしたあと、内側より清浄な圧縮空気を吹き込めば完全に復元し再使用できます。
4. 金網は100メッシュ、150メッシュが標準です。ご希望に応じて何メッシュでも製作します。
5. 金網の材質は真鍮、ステンドちらでも製作します。
6. ※印は金網の網目を表します。(15~150メッシュ・10~100メッシュ)