


標準仕様

本体	黄銅鍛造
吐出量	6.4L/min~15.5L/min
吐出圧力 (Max)	1.4MPa
回転方向 (ネームプレートから見て)	右
質量	2.0kg
標準回転数 (r/min)	1450/50Hz 1725/60Hz




寸法図面(mm)

■バルブ無し

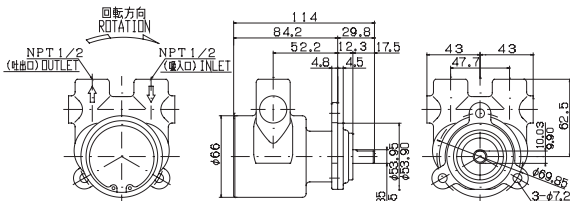

■バルブ有り

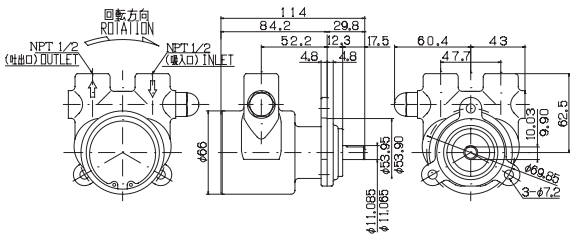

性能表

		2500シリーズ性能表							
		1450r/min(50Hz)における標準吐出量と所要動力							
形式	吐出量 (L/min)				所要動力 (W)				
	圧力 (MPa)				圧力 (MPa)				
	0.35	0.7	1.05	1.4	0.35	0.7	1.05	1.4	
2507	13.0	12.9	12.7	12.5	137	233	352	455	
2506	11.9	11.7	11.5	11.4	131	232	333	437	
2505	10.4	10.2	10.1	10.0	122	213	308	404	
2504	9.2	9.0	8.8	8.7	117	201	287	376	
2503	7.6	7.5	7.4	7.2	106	185	265	338	
2502	6.4	6.1	6.1	6.0	100	168	244	320	

		2500シリーズ性能表							
		1725r/min(60Hz)における標準吐出量と所要動力							
形式	吐出量 (L/min)				所要動力 (W)				
	圧力 (MPa)				圧力 (MPa)				
	0.35	0.7	1.05	1.4	0.35	0.7	1.05	1.4	
2507	15.5	15.3	15.1	14.9	159	281	411	534	
2506	14.1	13.9	13.7	13.6	154	270	385	507	
2505	12.4	12.1	12.0	11.9	138	251	360	476	
2504	10.9	10.7	10.5	10.4	131	230	334	448	
2503	9.1	8.9	8.8	8.6	121	211	310	402	
2502	7.6	7.3	7.2	7.1	115	190	269	356	