


標準仕様

本体	ステンレススチール
吐出量	6.4L/min~15.5L/min
吐出圧力 (Max)	1.4MPa
回転方向 (ネームプレートから見て)	右
質量	2.0kg
標準回転数 (r/min)	1450/50Hz 1725/60Hz




寸法図面(mm)

■バルブ無し

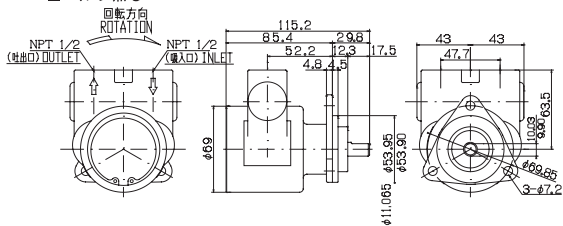

■バルブ有り

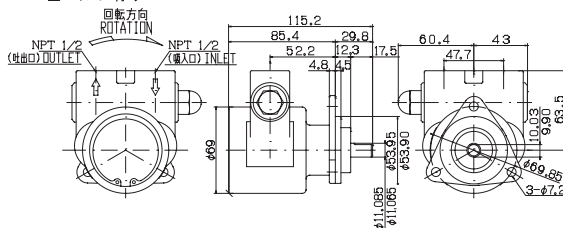

性能表

2600シリーズ性能表									
1450r/min(50Hz)における標準吐出量と所要動力									
形式	吐出量 (L/min)				所要動力 (W)				
	圧力 (MPa)				圧力 (MPa)				
	0.35	0.7	1.05	1.4	0.35	0.7	1.05	1.4	
2607	13.0	12.9	12.7	12.5	137	233	352	455	
2606	11.9	11.7	11.5	11.4	131	232	333	437	
2605	10.4	10.2	10.1	10.0	122	213	308	404	
2604	9.2	9.0	8.8	8.7	117	201	287	376	
2603	7.6	7.5	7.4	7.2	106	185	265	338	
2602	6.4	6.1	6.1	6.0	100	168	244	320	

2600シリーズ性能表									
1725r/min(60Hz)における標準吐出量と所要動力									
形式	吐出量 (L/min)				所要動力 (W)				
	圧力 (MPa)				圧力 (MPa)				
	0.35	0.7	1.05	1.4	0.35	0.7	1.05	1.4	
2607	15.5	15.3	15.1	14.9	159	281	411	534	
2606	14.1	13.9	13.7	13.6	154	270	385	507	
2605	12.4	12.1	12.0	11.9	138	251	360	476	
2604	10.9	10.7	10.5	10.4	131	230	334	448	
2603	9.1	8.9	8.8	8.6	121	211	310	402	
2602	7.6	7.3	7.2	7.1	115	190	269	356	