

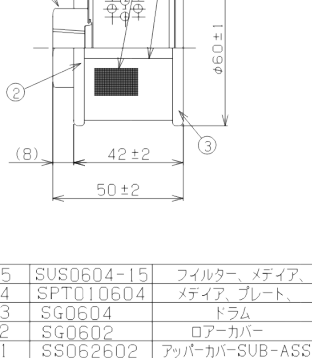


CSシリーズ

- ストレーナーの吸入抵抗は、最大流量作動油粘度150SSUにおいて6.65kPa以下です。
- ストレーナーを含めて、全吸入抵抗が16.6kPa以上にならないように取り付けて下さい。
- 目づまりによって吸入抵抗が増したときはストレーナーを取り外し、軽油中で振り洗いした後、内側より清浄な圧縮空気を吹き込めば完全に復元し再使用できます。
- 金網は150メッシュが標準です。





CS-02

ろ材はステンレス製の150メッシュ金網。ナット材質は鉄製です。標準流量は10L/min。(旧品番 SS-20605-15)

試験油	ISO VG32
油温	45℃
粘度	C.S.T 32
透過粒度	150メッシュ (105μ)
標準流量	10 l/min

5	SUS0604-15	フィルター、メディア、	SUS304	1	150メッシュ
4	SPT010604	メディア、プレート、	フリキ	1	t0.3
3	SG0604	ドラム	SGCC	1	t0.4
2	SG0602	ローカパー	SGCC	1	t0.4
1	SS062603	アッパーカバー-SUB-ASSY	SGCC, SS400B-0	1	t0.4, 三番メッキ
番号	品番	品名	材質	個数	換要






CS-03

ろ材はステンレス製の150メッシュ金網。ナット材質は鉄製です。標準流量は18L/min。(旧品番 SS-30605-15)

試験油	ISO VG32
油温	45℃
粘度	C.S.T 32
透過粒度	150メッシュ (105μ)
標準流量	18 l/min

5	SUS0604-15	フィルター、メディア、	SUS304	1	150メッシュ
4	SPT010604	メディア、プレート、	フリキ	1	t0.3
3	SG0604	ドラム	SGCC	1	t0.4
2	SG0602	ローカパー	SGCC	1	t0.4
1	SS062603	アッパーカバー-SUB-ASSY	SGCC, SS400B-0	1	t0.4, 三番メッキ
番号	品番	品名	材質	個数	換要






CS-04

ろ材はステンレス製の150メッシュ金網。ナット材質は鉄製です。標準流量は27L/min。(旧品番 SS-40607-15)

試験油	ISO VG32
油温	45℃
粘度	C.S.T 32
透過粒度	150メッシュ (105μ)
標準流量	27 l/min

5	SUS0606-15	フィルター、メディア、	SUS304	1	150メッシュ
4	SPT010606	メディア、プレート、	フリキ	1	t0.3
3	SG0606	ドラム	SGCC	1	t0.4
2	SG0602	ローカパー	SGCC	1	t0.4
1	SS063204	アッパーカバー-SUB-ASSY	SGCC, SS400B-0	1	t0.4, 三番メッキ
番号	品番	品名	材質	個数	換要






CS-06

ろ材はステンレス製の150メッシュ金網。ナット材質は樹脂製です。標準流量は41L/min。(旧品番 SS-60607-15)

試験油	ISO VG32
油温	45℃
粘度	C.S.T 32
透過粒度	150メッシュ (105μ)
標準流量	41 l/min

5	SUS0606-15	フィルター、メディア、	SUS304	1	150メッシュ
4	SPT010607	メディア、プレート、	フリキ	1	t0.3
3	SG0606	ドラム	SGCC	1	t0.4
2	SG0602	ローカパー	SGCC	1	t0.4
1	RE063806	アッパーカバー-SUB-ASSY	SGCC, 樹脂	1	t0.4, カラミ樹脂入り
番号	品番	品名	材質	個数	換要






CS-08

ろ材はステンレス製の150メッシュ金網。ナット材質は樹脂製です。標準流量は82L/min。(旧品番 SS-80809-15)

試験油	ISO VG32
油温	45℃
粘度	C.S.T 32
透過粒度	150メッシュ (105μ)
標準流量	82 l/min

5	SUS0807-15	フィルター、メディア、	SUS304	1	150メッシュ
4	SPT010807	メディア、プレート、	フリキ	1	t0.3
3	SG0807	ドラム	SGCC	1	t0.4
2	SG0802	ローカパー	SGCC	1	t0.4
1	RE084608	アッパーカバー-SUB-ASSY	SGCC, 樹脂	1	t0.4, カラミ樹脂入り
番号	品番	品名	材質	個数	換要



CS-10




ろ材はステンレス製の150メッシュ金網。ナット材質は樹脂製です。標準流量は160L/min。(旧品番 SS-101009-15)

試験油	ISO VG32
油温	45℃
粘度	C.S.T 32
透過粒度	150メッシュ (105μ)
標準流量	160 l/min

5	SUS1007-15	フィルター、メディア、	SUS304	1	150メッシュ
4	SPT011007	メディア、プレート、	フリキ	1	t0.3
3	SG1007	ドラム	SGCC	1	t0.4
2	SG1002	ローカパー	SGCC	1	t0.4
1	RE105810	アッパーカバー-SUB-ASSY	SGCC, 樹脂	1	t0.6, カラミ樹脂入り
番号	品番	品名	材質	個数	換要

YSシリーズ

- ストレーナーの吸入抵抗は、最大流量作動油粘度150SSUにおいて6.65kPa以下です。
- ストレーナーを含めて、全吸入抵抗が16.6kPa以上にならないように取り付けて下さい。
- 目づまりによって吸入抵抗が増したときはストレーナーを取り外し、軽油中で振り洗いした後、内側より清浄な圧縮空気を吹き込めば完全に復元し再使用できます。
- 金網は150メッシュが標準です。






YS-04

ろ材はステンレス製の150メッシュ金網。ナット材質は鉄製です。標準流量は27L/min。(旧品番 SS-40615-15)

試験油	ISO VG32
油温	45℃
粘度	C.S.T 32
透過粒度	150メッシュ (105μ)
標準流量	27 l/min

5	SUS0613-15	フィルター、メディア、	SUS304	1	150メッシュ
4	SPT010613	メディア、プレート、	フリキ	1	t0.3
3	SG0613	ドラム	SGCC	1	t0.4
2	SG0602	ローカパー	SGCC	1	t0.4
1	RE063204	アッパーカバー-SUB-ASSY	SGCC, 樹脂	1	t0.4, カラミ樹脂入り
番号	品番	品名	材質	個数	換要






YS-06

ろ材はステンレス製の150メッシュ金網。ナット材質は樹脂製です。標準流量は41L/min。(旧品番 SS-60615-15)

試験油	ISO VG32
油温	45℃
粘度	C.S.T 32
透過粒度	150メッシュ (105μ)
標準流量	41 l/min

5	SUS0613-15	フィルター、メディア、	SUS304	1	150メッシュ
4	SPT010613	メディア、プレート、	フリキ	1	t0.3
3	SG0613	ドラム	SGCC	1	t0.4
2	SG0602	ローカパー	SGCC	1	t0.4
1	RE063206	アッパーカバー-SUB-ASSY	SGCC, 樹脂	1	t0.4, カラミ樹脂入り
番号	品番	品名	材質	個数	換要





YS-08

ろ材はステンレス製の150メッシュ金網。ナット材質は樹脂製です。標準流量は82L/min。(旧品番 SS-80820-15)

試験油	ISO VG32
油温	45℃
粘度	C.S.T 32
透過粒度	150メッシュ (105μ)
標準流量	82 l/min

5	SUS0818-15	フィルター、メディア、	SUS304	1	150メッシュ
4	SPT010818	メディア、プレート、	フリキ	1	t0.3
3	SG0818	ドラム	SGCC	1	t0.4
2	SG0802	ローカパー	SGCC	1	t0.4
1	RE084610	アッパーカバー-SUB-ASSY	SGCC, 樹脂	1	t0.4, カラミ樹脂入り
番号	品番	品名	材質	個数	換要



YS-10

ろ材はステンレス製の150メッシュ金網。ナット材質は樹脂製です。標準流量は160L/min。(旧品番 SS-101025-15)

試験油	ISO VG32
油温	45℃
粘度	C.S.T 32
透過粒度	150メッシュ (105μ)
標準流量	160 l/min

5	SUS1023-15	フィルター、メディア、	SUS304	1	150メッシュ
4	SPT011023	メディア、プレート、	フリキ	1	t0.3
3	SG1023	ドラム	SGCC	1	t0.6
2	SG1002	ローカパー	SGCC	1	t0.4
1	RE105810	アッパーカバー-SUB-ASSY	SGCC, 樹脂	1	t0.6, カラミ樹脂入り
番号	品番	品名	材質	個数	換要