


標準仕様

本体	黄銅鍛造
吐出量	0.95L/min~6.3L/min
吐出圧力 (Max)	1.4MPa
回転方向 (ネームプレートから見て)	右
質量	1.15kg
質量CO形	1.05kg
標準回転数 (r/min)	1450/50Hz 1750/60Hz




寸法図面(mm)


■バルブ無し

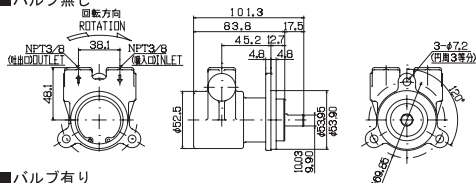


■バルブ有り

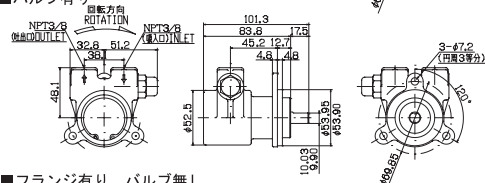

■フランジ有り、バルブ無し

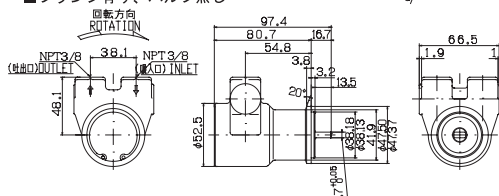

■フランジ有り、バルブ有り

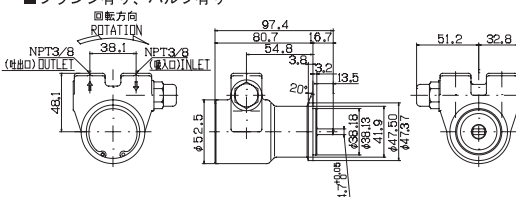

性能表

1500シリーズ性能表								
1450r/min(50Hz)における標準吐出量と所要動力								
形式	吐出量 (L/min)				所要動力 (W)			
	圧力 (MPa)				圧力 (MPa)			
	0.35	0.7	1.05	1.4	0.35	0.7	1.05	1.4
1504	5.14	5.09	5.04	4.98	79	122	176	215
1507	4.24	4.19	4.14	4.08	73	119	159	208
1508	3.77	3.71	3.63	3.55	67	112	152	199
1509	3.29	3.18	3.10	3.02	69	106	146	187
1510	2.71	2.65	2.57	2.49	59	98	138	180
1505	1.96	1.91	1.80	1.70	53	95	127	171
1522	1.33	1.33	1.24	1.17	40	84	118	157
1521	0.80	0.74	0.69	0.64	26	62	98	137

1500シリーズ性能表								
1725r/min(60Hz)における標準吐出量と所要動力								
形式	吐出量 (L/min)				所要動力 (W)			
	圧力 (MPa)				圧力 (MPa)			
	0.35	0.7	1.05	1.4	0.35	0.7	1.05	1.4
1504	6.11	6.05	5.99	5.93	92	144	203	257
1507	5.04	4.98	4.92	4.85	81	133	187	242
1508	4.48	4.41	4.32	4.22	82	127	182	227
1509	3.91	3.78	3.69	3.59	75	120	174	221
1510	3.22	3.15	3.06	2.96	67	112	159	206
1505	2.33	2.27	2.14	2.02	60	108	146	186
1522	1.58	1.58	1.48	1.39	49	91	130	174
1521	0.95	0.88	0.82	0.76	40	70	112	156